



Stockscreen



NL

Installatie-instructies

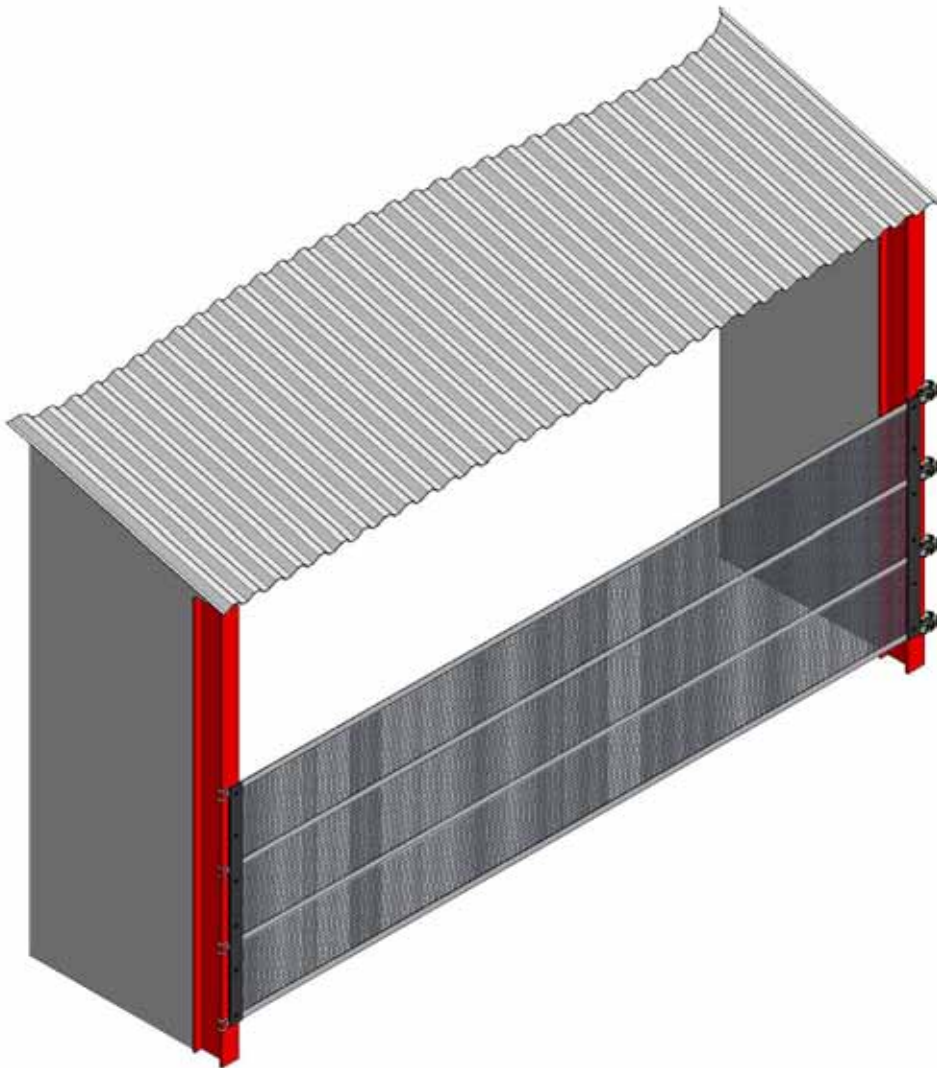

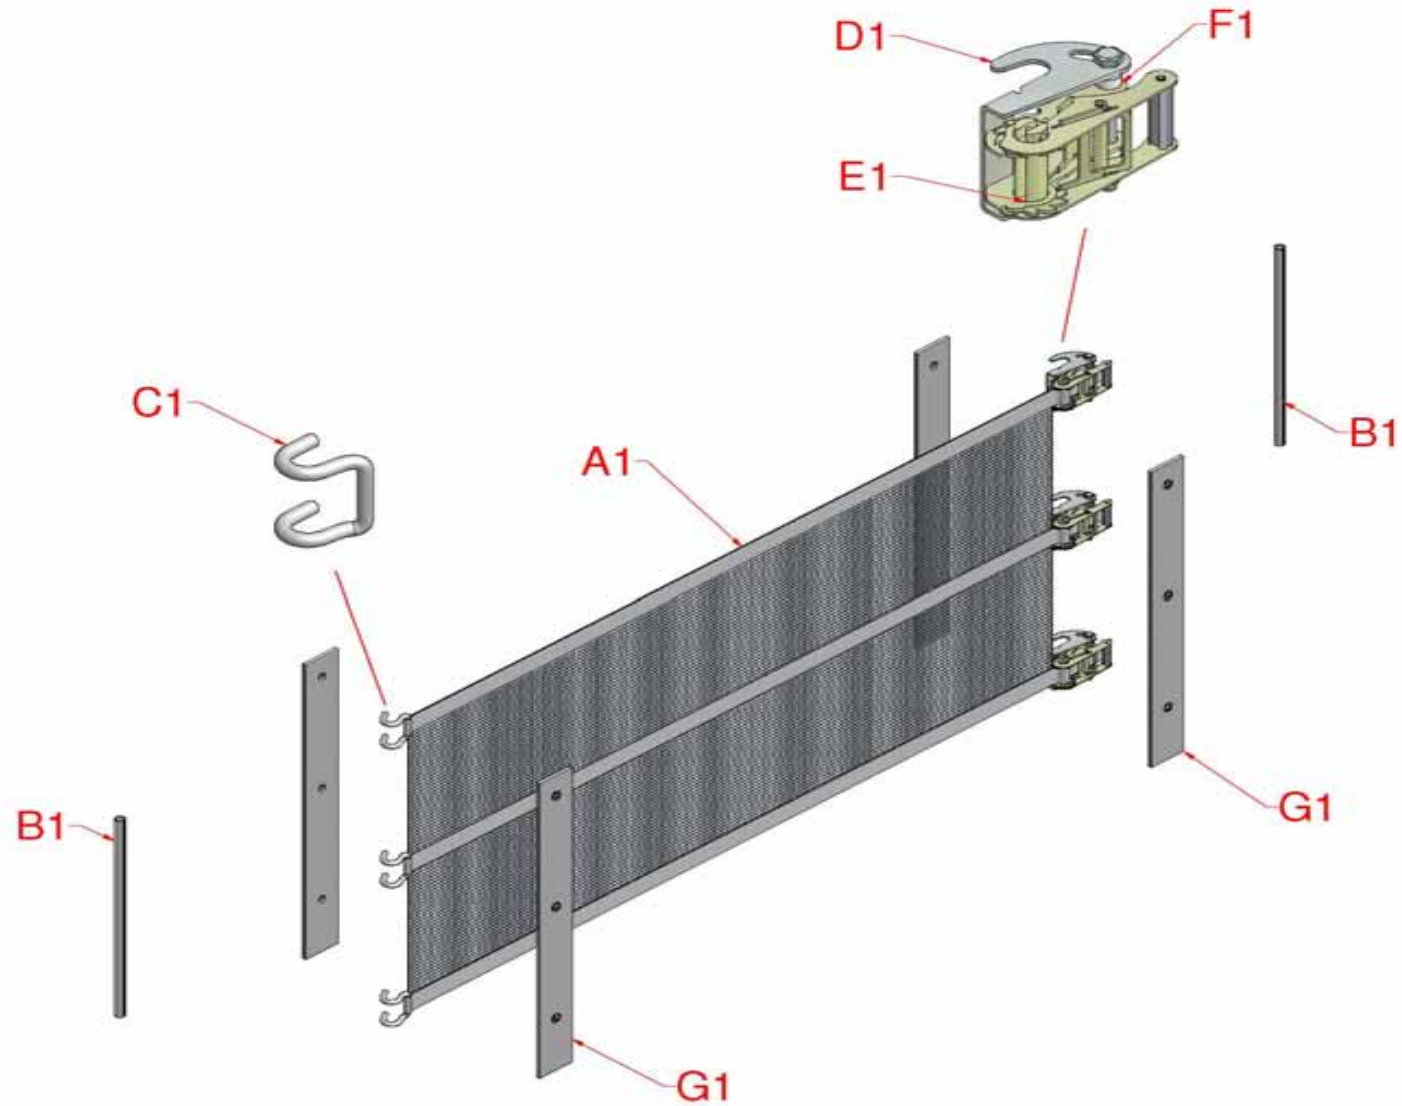

Afbeelding 1, Systemoverzicht en afzonderlijke componenten


INLEIDING**Onderdelenlijst**

FIG 1 REF:	Hoeveelheid/hoogte		Productomschrijving
	0.9m	1.8m	
A1	1	1	Stockscreen-blad
B1	4	8	Plastic randbeschermer (50 cm lang)
C1	3	4	50 mm gewone haak
D1	3	4	50 mm palhaak
E1	3	4	50 mm pal
F1	12	16	Paltussenstuk
G1	2	4	PVC eindbuffer (1,80 m)

NL

Bevestigingsmiddelen en hoeveelheden

Schroeven voor het bevestigen van de eindbuffers en ratels worden geleverd.

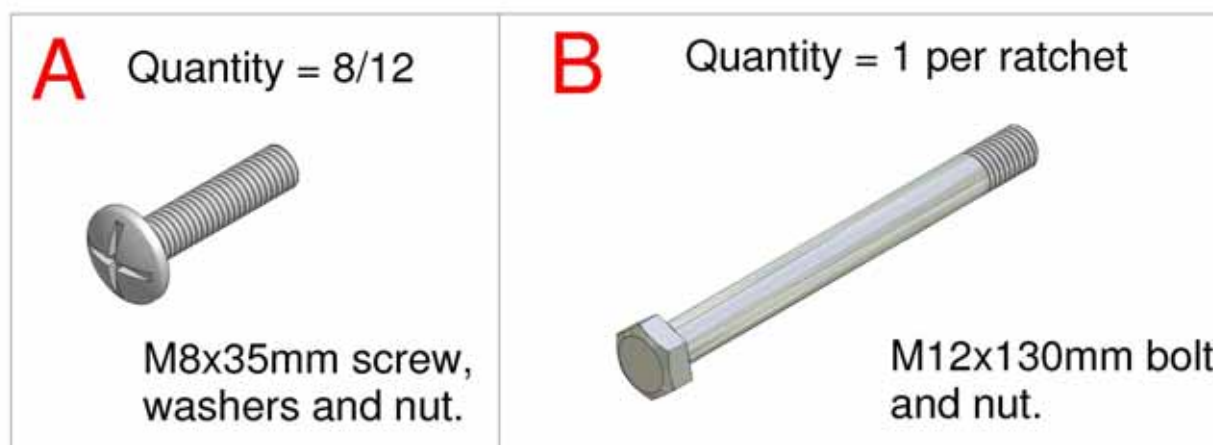

Afbeelding 2, Bevestigingsmiddelen en hoeveelheden

Uw veiligheid

Het wordt afgeraden om het scherm te monteren bij hoge windsnelheden, aangezien dit het scherm kan beschadigen of de installateur verwonden.

Items die de installateur nodig heeft

Standaard gereedschapskit met het volgende:

- Scherpe schaar of mes

Belangrijke instructies



LET OP: Situaties die mogelijk gevaarlijk zijn dienen vermeden te worden anders kunt u zich verwonden.



OPGELET: Leef de instructies na anders kan het product of aangrenzende items worden beschadigd.

OPMERKING: Handige opmerkingen en informatie om u te helpen bij de installatie of het gebruik van uw product.

OPMERKING: Alvorens te beginnen met de installatie van dit product, wordt het aangeraden om deze instructies volledig te lezen om de algemene procedure en beschikbare opties te begrijpen. Bewaar de bijgeleverde instructies voor raadpleging in de toekomst.


OPMERKING: Een versie in kleur van deze installatie-instructies kan van onze website worden gedownload:

www.galebreaker.com

Bevestigingsvarianties

De volgende alternatieve bevestigingsmethoden voor installaties aan gebouwen waarbij de kolommen van het gebouw een H-balk constructie zijn, maar in tegenoverliggende richting, of vervaardigd uit hout of beton.

NL




Staalhoek op H-balk, extern




Staalhoek op H-balk, intern



Staalhoek op houten kolom



Staalhoek op betonnen kolom




Staalplaat op betonnen kolom

Afbeelding 3, Bevestigingsvarianties

INSTALLATIE

1. Controleer de inhoud van uw Stockscreen tegen de onderdelenlijst met behulp van afbeelding 1. Laat het scherm materiaal niet in aanraking komen met scherpe voorwerpen of randen.
2. Monteer de plastic beschermers (B1) over de binnenranden van de pilaren (afbeelding 4). Als u niet in staat bent om deze beschermers te gebruiken vanwege de manier waarop het gebouw ontworpen is, is het belangrijk dat scherpe en ruwe oppervlakken worden afgedekt met een strook pvc of iets dergelijks.

NL

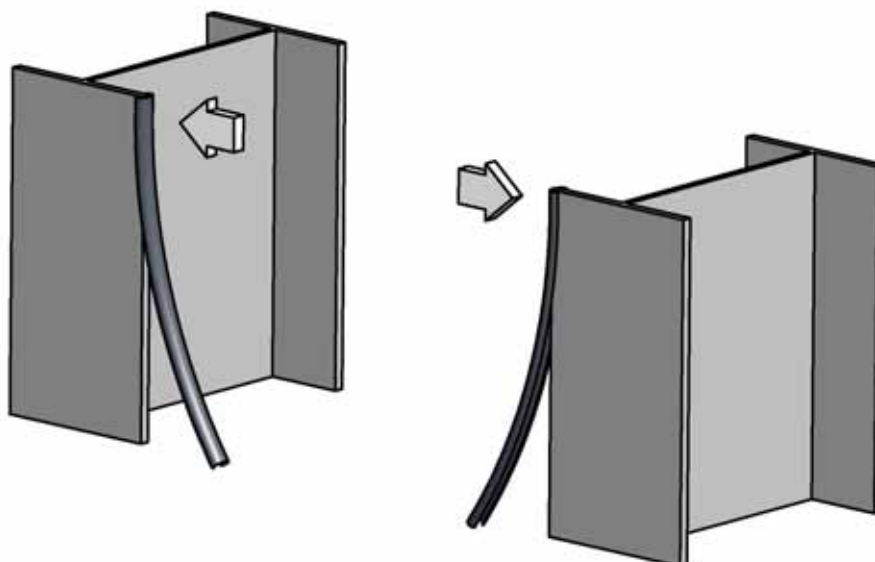

Afbeelding 4, plastic randbeschermer




LET OP: Als deze beschermers niet goed aangebracht zijn, zal dit de levensduur van uw Stockscreen verkorten.

OPMERKING: Voor een standaard installatie zitten de pallen aan de rechterkant en is de webbing naar buiten gericht.

3. Monteer de gewone haken (C1 en C2) in de schermklussen (A1) en bevestig aan de linker H-balk, afbeelding 5(i).

4. Til het scherm (A1) ter hoogte van de opening. De schermen dienen te worden verbonden van pilaar tot pilaar en mogen onder geen beding tussenpilaren of obstakels aanraken.
5. Breng zo nodig het scherm op de gewenste lengte. Voor het beste resultaat moet u een scherpe schaar/mes met rechte rand gebruiken om het doek aan beide zijden van de webbingband te verwijderen, waarbij u ervoor moet zorgen dat alle hoeken een straal hebben. Verwijder altijd het teveel aan doek, knip niet alleen de beide zijden van de webbing waaruit een losse flap kan ontstaan, afbeelding 5 (ii).

NL

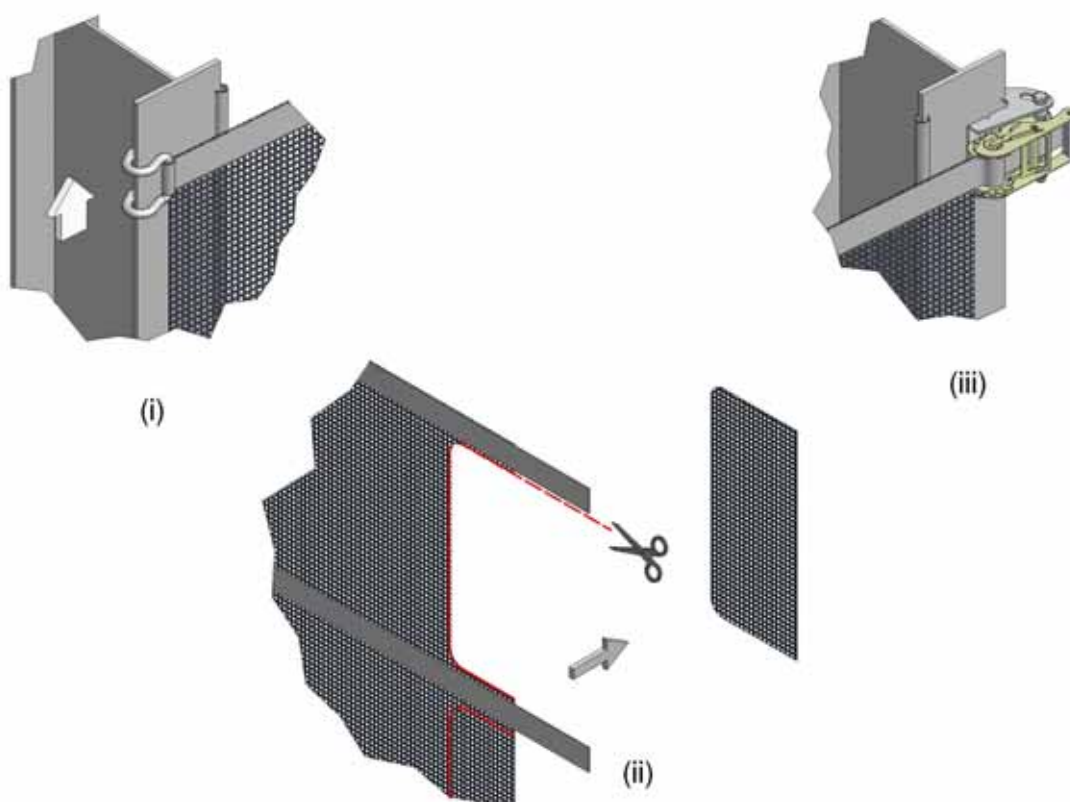


Afbeelding 5, montage van het scherm



LET OP: Knip voorzichtig. Knip niet door de horizontale webbing en trek het doek niet van de achterkant van de webbing af en haal het ook niet weg.

6. Monteer de ratelhaken (D1) op de ratels (E1) met behulp van de M12x130 bouten en moeren (B) en twee ratelafstandhouders (F2), afbeelding 6. Bovenaan beginnend, houd de ratelmontage in positie op de tegenoverliggende H-balk. Doe de bovenste band door de pal, in dit stadium het scherm niet volkomen aantrekken, afbeelding 5 (iii).

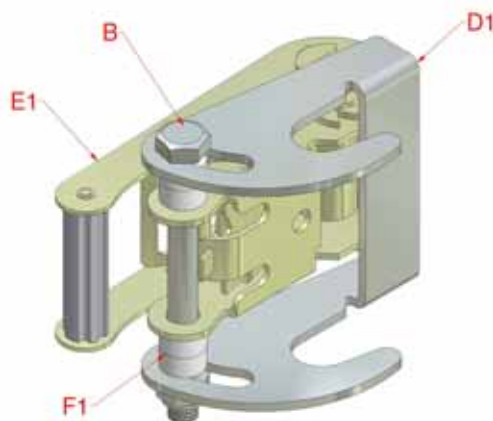


Afbeelding 6, 50 mm haak- en palmontage



LET OP: Laat het Galebreaker ventilatiedoek in geen geval terecht komen in de pal. Zo nodig nog wat meer bijknippen.

7. Houd de palmontage op zijn plaats op de tegenoverliggende H-balk. Doe de bovenste band door de pal, in dit stadium het scherm niet volkomen aantrekken, afbeelding 5 (iii). Herhaal dit op alle resterende pallen/banden. Duw alle pallen en haken uit elkaar om ervoor te zorgen dat er goede spanning op de verticale randen van de Bayscreen komt te staan (afbeelding 7).

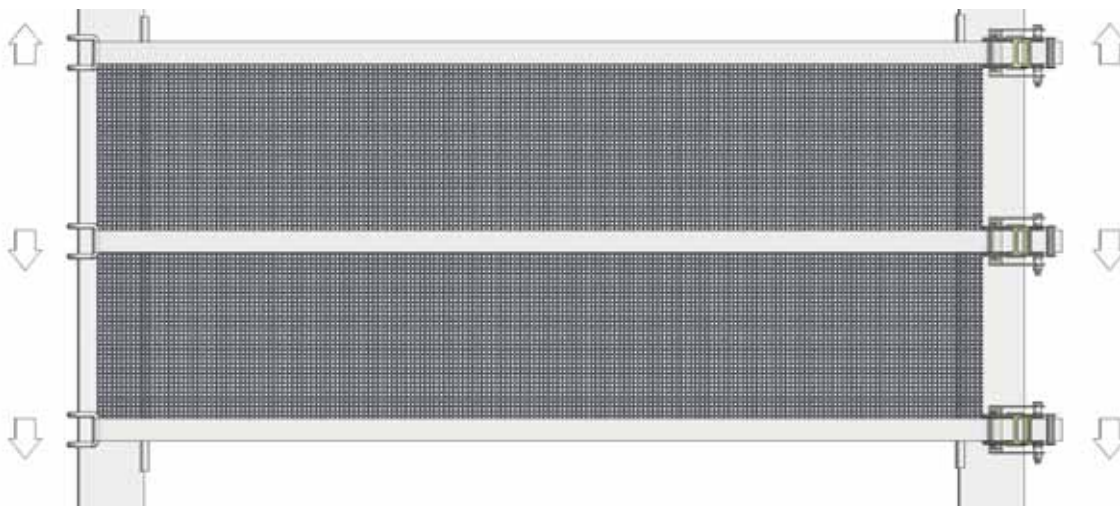

Afbeelding 7, spannen van het scherm

8. Trek alle palspanners zo strak mogelijk aan, waarbij u de spanning gelijk verdeelt om te vermijden dat er kreukels in het materiaal komen. U mag de spanning met de hand zo groot mogelijk maken tot de pal niet meer verder wil, maar gebruik nooit een hendel om meer spanning aan te brengen. Mochten de haken aan de pilaren verschuiven, moet er een 'stop' aan de kolom van het gebouw worden aangebracht om dit te voorkomen.

NL



LET OP: Breng de palspanners volledig op spanning, te weinig spanning kan schade aan de Bayscreen veroorzaken. Breng spanning alleen met de hand aan, het gebruik van een hendel kan schade toebrengen aan de pallen.



LET OP: Om ervoor te zorgen dat de pal correct functioneert, moet er een minimum van 150 mm webbing (voor 50 mm pal) of 100 mm webbing (25 mm pal) rond de palkop zijn voor het veilig en permanent aanspannen van het scherm.




LET OP: Het overbelasten van de palkop met webbing beperkt de spanning die u kunt aanbrengen op het scherm als gevolg van een toename van de wrijving en een afname van de hefboomwerking. Om de overtollige webbing vrij te maken, trek aan de palklem op de hendel en open deze 180 graden totdat de gehele pal vlak is, en trek vervolgens aan de webbingband.

Schermen naast elkaar monteren

9. Wanneer de schermen naast elkaar geïnstalleerd worden, gebruiken ze gezamenlijk een pilaar; de pal van het ene scherm kan boven of onder de haak van het andere scherm worden gezet, waardoor er een kleine afstand gecreëerd wordt. Ze kunnen ook 'in een rij' geïnstalleerd worden zoals op afbeelding 8.

10. Installeer de schermen zodat ze van rechts naar links werken, gezien vanaf de kant met de webbing. Bij het monteren van het tweede scherm, breng de palhaak (D1 of D2) omhoog om te koppelen aan de webbing van het vorige scherm en snijd twee spleten van 4 cm in het doek om te laten samenvallen met de benen van de haak. Knip het materiaal 1 cm weg langs de rand van de kolom, zodat de haak contact maakt met de kolom en het doek niet belast. Doe de palhaak door de spleten en op de kolom. Span het scherm vervolgens aan zoals eerder aangegeven.


NL

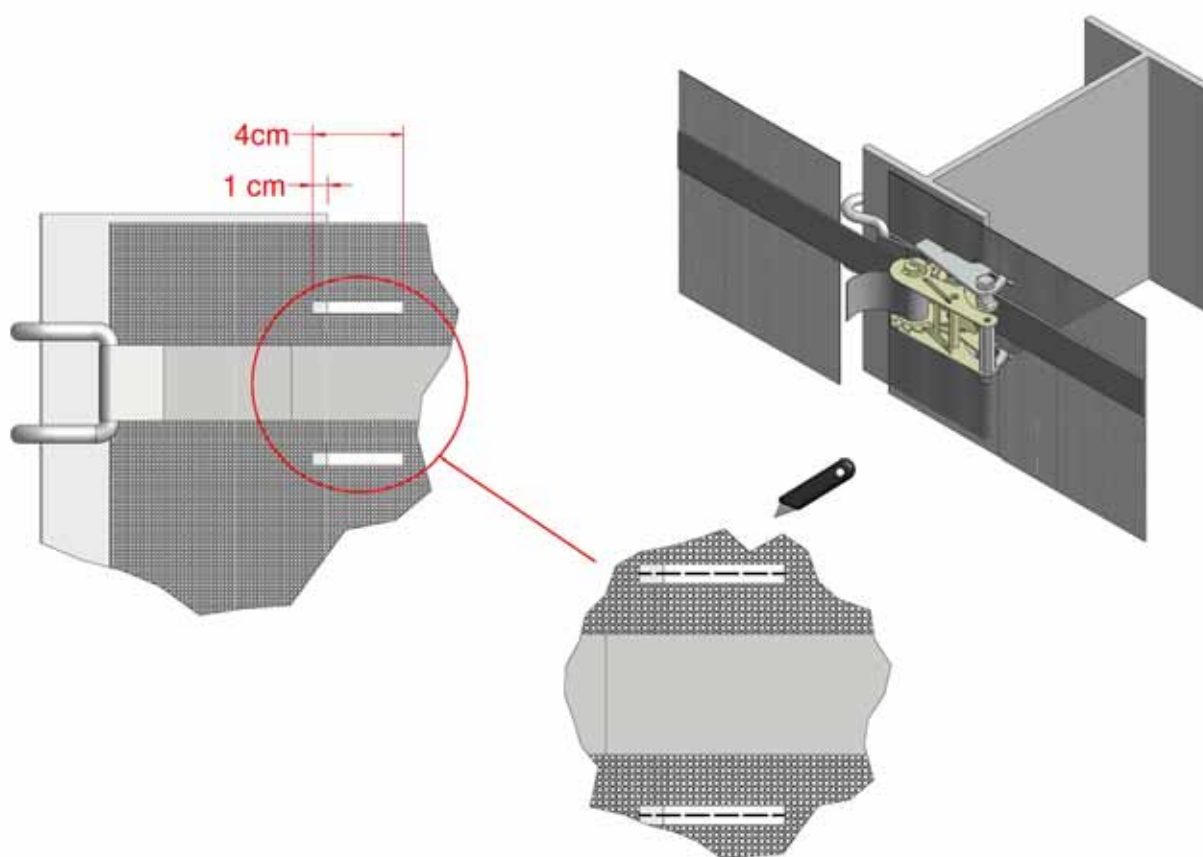

Afbeelding 8, schermen naast elkaar monteren

De eindbuffers bevestigen

11. Breng de PVC eindbuffers aan op beide zijden van het scherm en geef posities voor gaten aan op het materiaal waarbij voorkomen moet worden dat ze samenvallen met de steunbanden. Prik met een mes een gat in het materiaal op de aangegeven plaatsen. Plaats de eindbuffers zodat een speling van op minstens 7,5 cm van het materiaal ingesloten is, maar verminder de ruimte tussen buffer en paal tot een minimum. Verbind de buffers met bijgeleverde bouten, moeren en sluitringen (A), afbeelding 9.

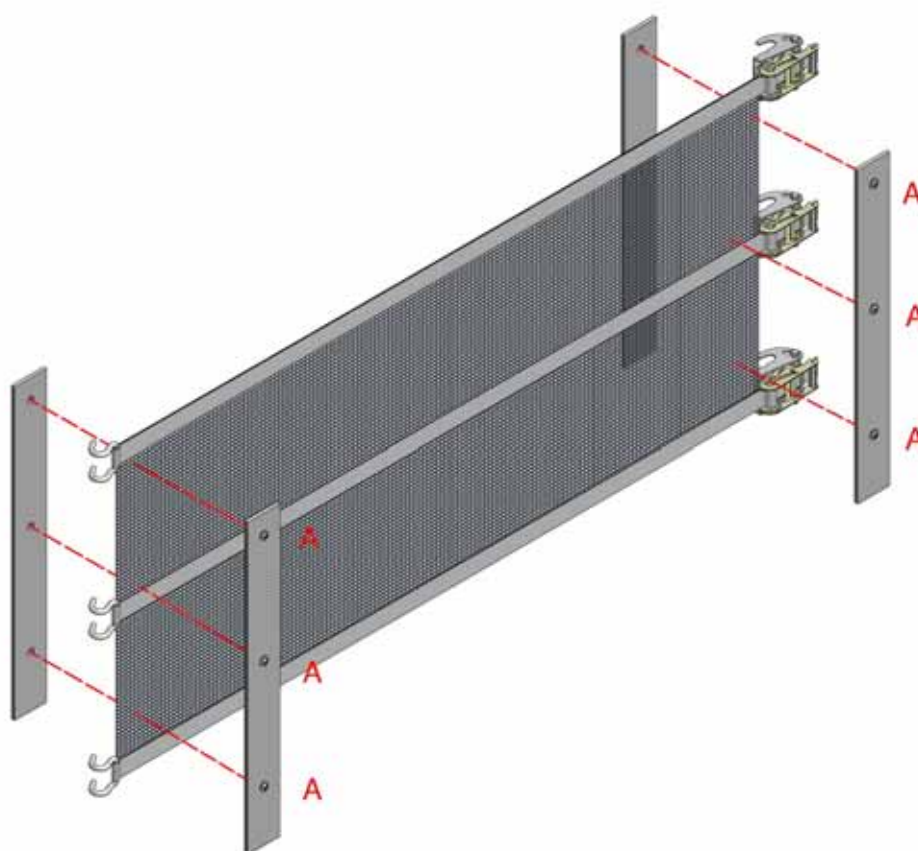

Afbeelding 9, De eindbuffers bevestigen

UW STOCKSCREEN IS GEREED VOOR GEBRUIK

OPMERKING: Het is gewenst om het scherm te verhogen bij vermeerdering in ligstro.

ONDERHOUD

Onderhoud van uw Stockscreen

- Controleer jaarlijks de pallen en haken op corrosie. Vervang onderdelen die er niet goed meer uitzien om ervoor te zorgen dat de Bayscreen veilig is voor zowel bedienend personeel als omstanders.
- Smeer de pallen jaarlijks om ervoor te zorgen dat ze goed werken.
- Mocht het schermmateriaal beschadigd raken, dan kunt u het repareren met de speciale reparatieset (code SPS-99) die verkrijgbaar is bij uw Galebreaker dealer, importeur of ons hoofdkantoor.


NL

Uw Stockscreen demonteren

- i) Om de webbing van de pal te verwijderen trekt u aan de klem op de hendel en opent u deze 180 graden totdat de pal volledig vlak ligt, waarna u aan de band trekt. Indien de pal de band aanvankelijk niet vrijgeeft, trekt u aan de webbingband terwijl u de hendel beweegt tussen het 90 graden- en 180 graden-punt.
- ii) Doe dit bij alle pallen.

OPMERKING: Het product werd uitgetest en getest in de zwaarste weersomstandigheden en heeft een volledige garantie voor twee jaar, gevolgd door een degressieve garantie van vier jaar.

BINNEN REGENEN: Merk op dat het mogelijk is dat er wat vochtigheid kan binnensijpelen bij extreme weersomstandigheden.

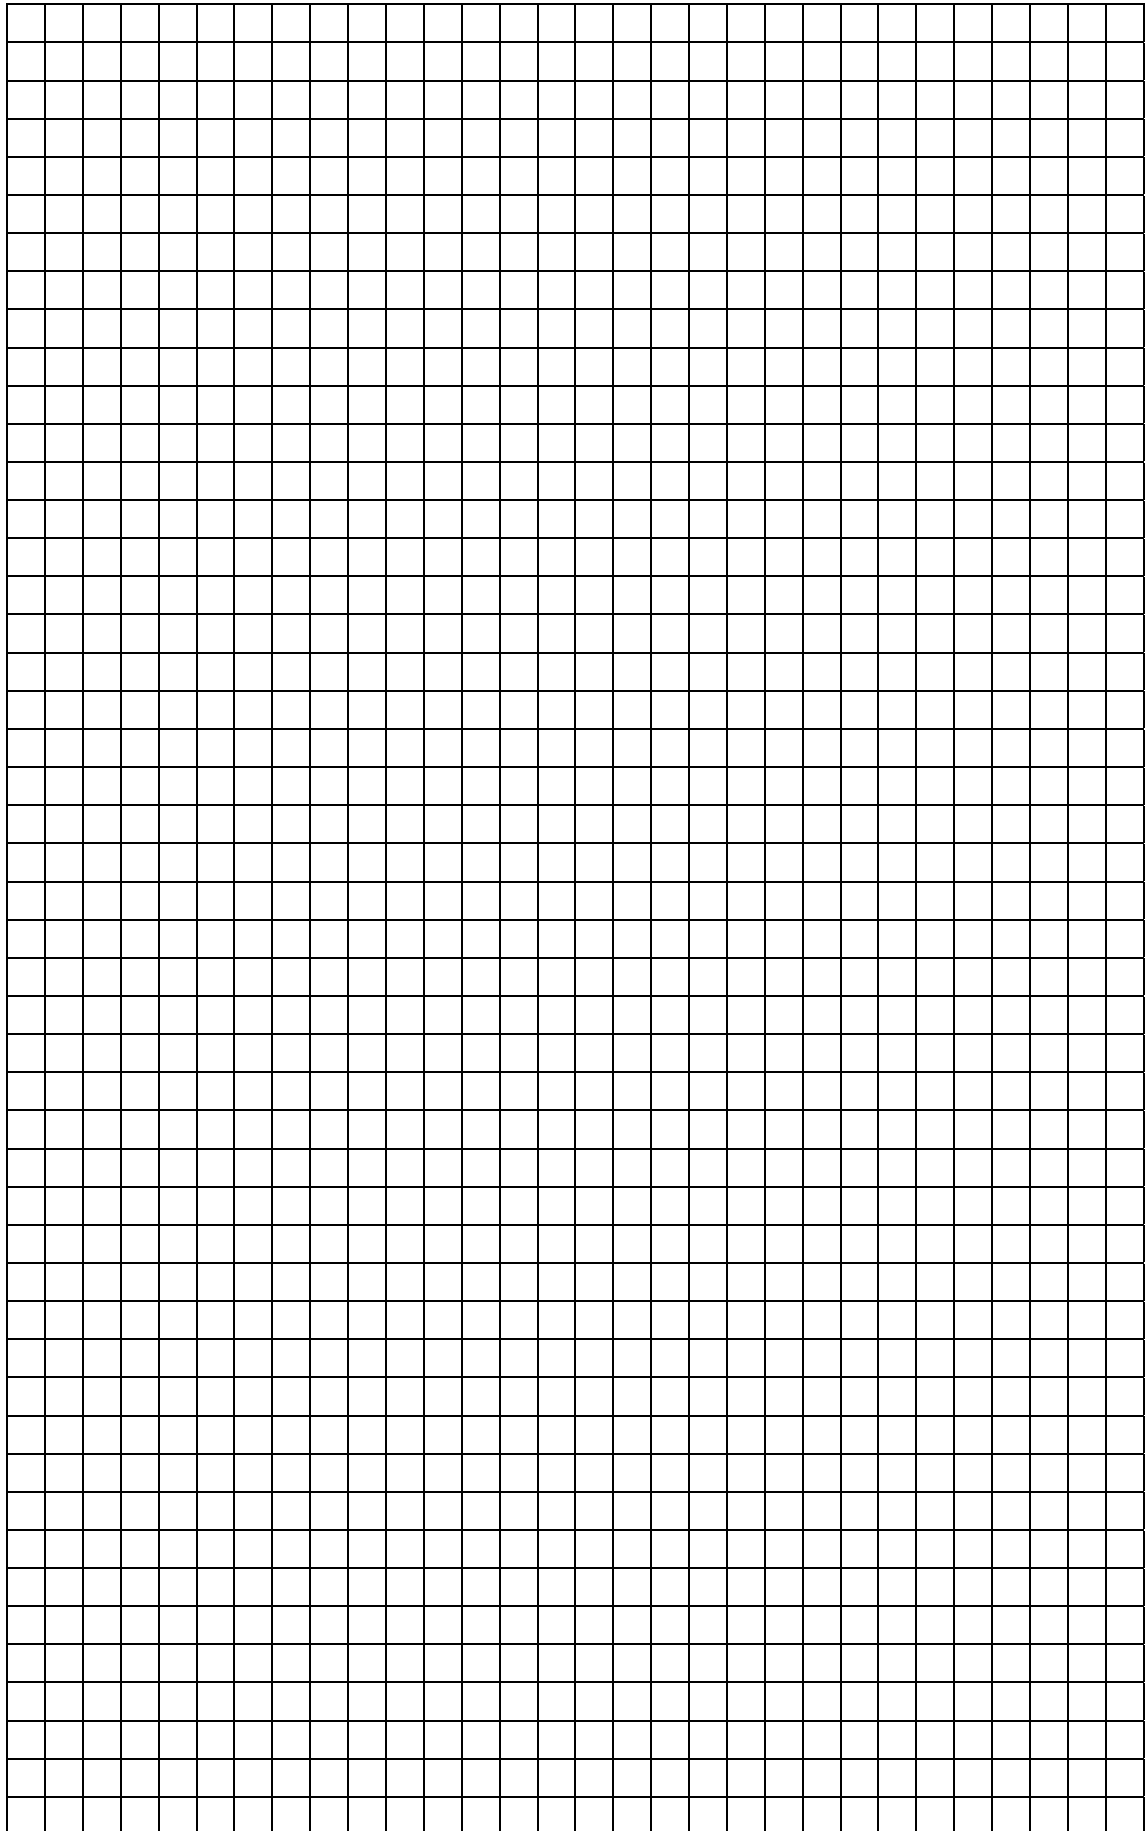

NL



Manufacturer: **GBR Industries Ltd** **Tlf.: +44 (0) 1531 637 900**
 Galebreaker House **Fax: +44 (0) 1531 637 901**
 New Mills Industrial Estate **www.galebreaker.com**
 Ledbury
 Herefordshire UK
 HR8 2SS