


# Stockshade



## Installatie-instructies

NL



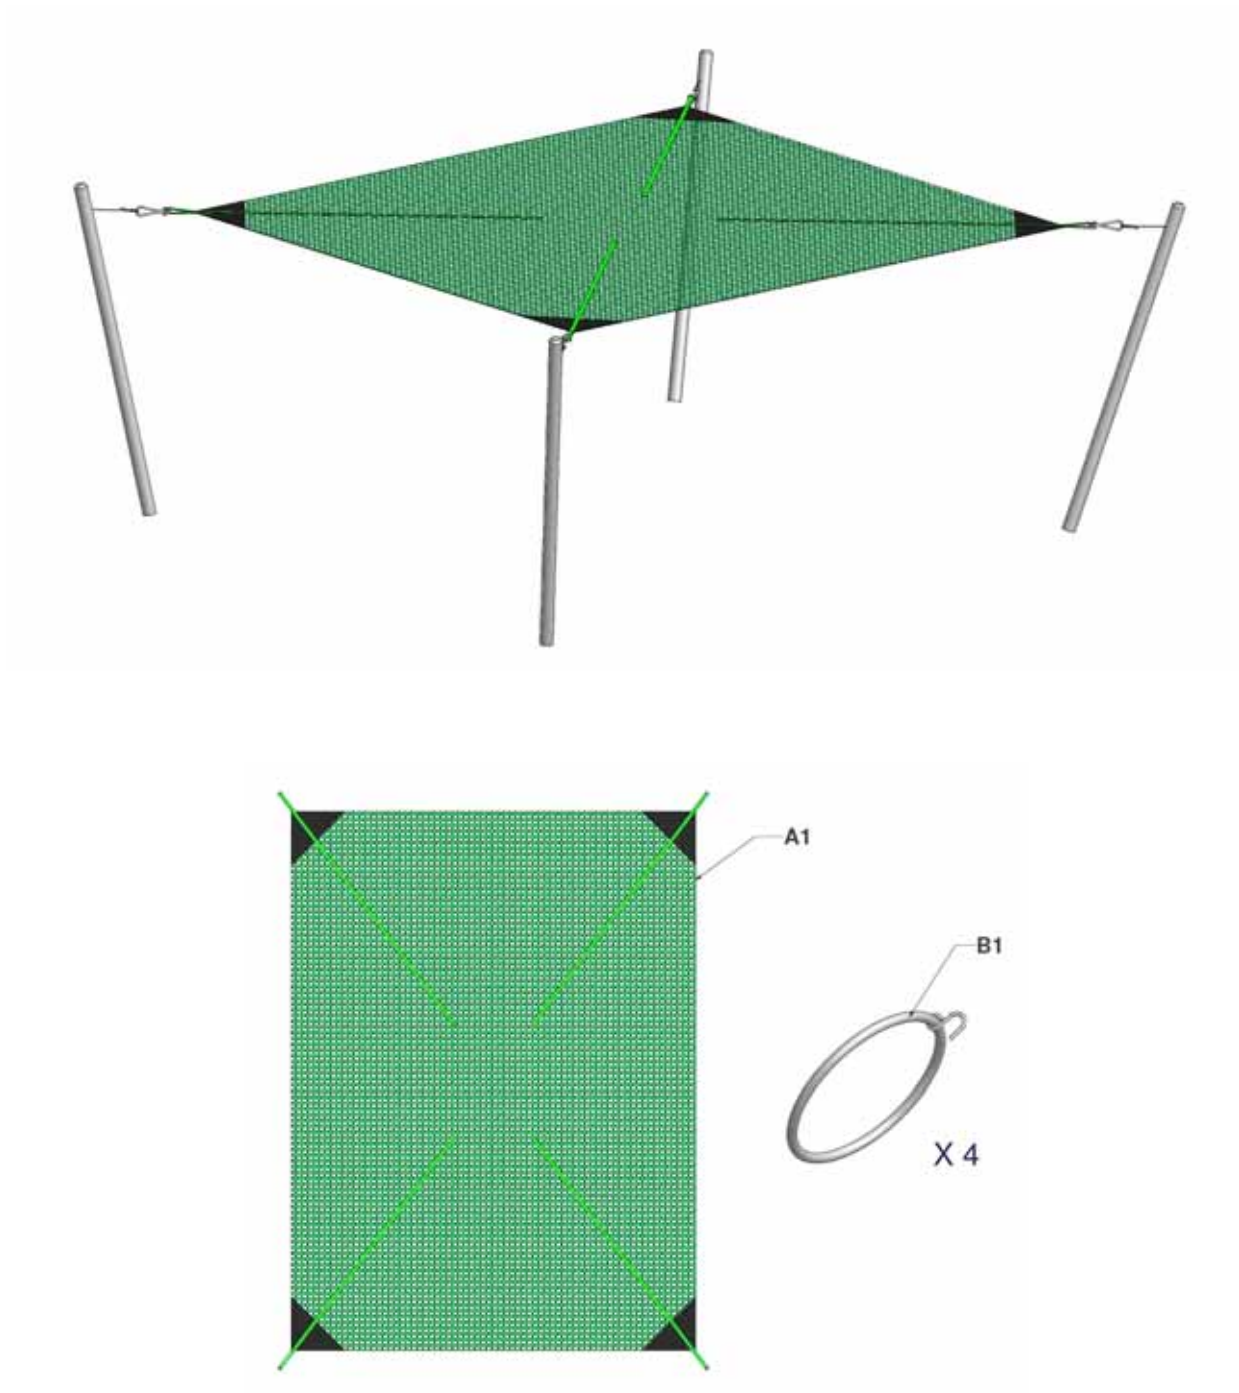

*Figuur 1, Systeemoverzicht en afzonderlijke componenten*

**INLEIDING*****Lijst met onderdelen***

REFERENTIE:	HOEV	PRODUCTBESCHRIJVING
A1	1	Stockshade scherm
B1	4	Veerlus met haak

NL

***Onderdelen nodig voor de installateur***

Steunen (4 stuks vereist):

- IJzeren of houten palen van ongeveer 2,4-2,7m lang met een hoek van 5 cm
- Of alternatieven, d.w.z. bevestigen aan gebouw, hut etc.

Polypropyleen touw met een doorsnede van 5-6 mm en een lengte die bij de installatie past.

***Belangrijke instructies***

**LET OP:** Potentieel gevaarlijke situaties moeten vermeden worden, anders kan letsel het gevolg zijn.



**WAARSCHUWING:** Volg de gegeven instructies op, anders kan het product of nabije voorwerpen beschadigd worden.

**OPMERKING:** Handige commentaar en informatie om te helpen bij de installatie of het gebruik van uw product.

**OPMERKING:** Voordat u met de installatie begint, is het aan te raden deze instructies eerst volledig te lezen om de algemene procedure en de beschikbare opties beter te begrijpen.

**OPMERKING:** Via onze website kunnen kleurversies van de installatie-instructies gedownload worden:

[www.galebreaker.com](http://www.galebreaker.com)

## INSTALLATIE


1. Controleer de inhoud van uw Stockshade. Het scherm is geleverd met 4 veerlussen met haken.

### *De Stockshade opzetten*

NL


**OPMERKING: Hoewel dit moeilijk te bepalen is, moet het scherm geplaatst worden waar u denkt dat het vee het liefst in de schaduw ligt.**

2. Bevestig de veerlussen aan de hoekriempjes en maak polypropyleen touw vast aan de haak zoals weergegeven in Figuur 2.

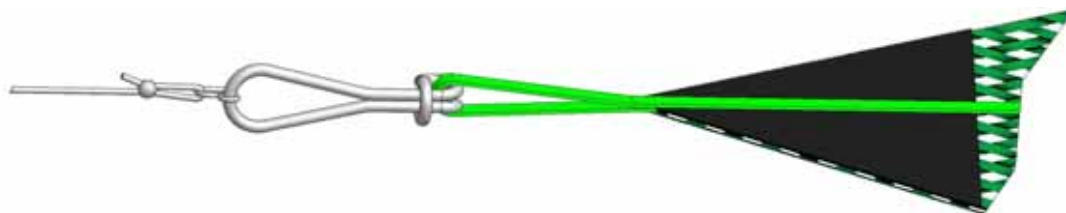

*Figuur 2, Bevestiging van veerlussen aan het scherm*

3. Leg het Stockshade-scherm op de grond boven de plaats die in de schaduw dient te komen.
4. Plaats de palen zodanig dat de trekrichting op dezelfde lijn ligt als de diagonaal tegenovergestelde hoek (Figuur 3). De maximale totale afstand tussen palen mag niet meer zijn dan 30m, hoewel de touwen niet van dezelfde lengte hoeven te zijn.

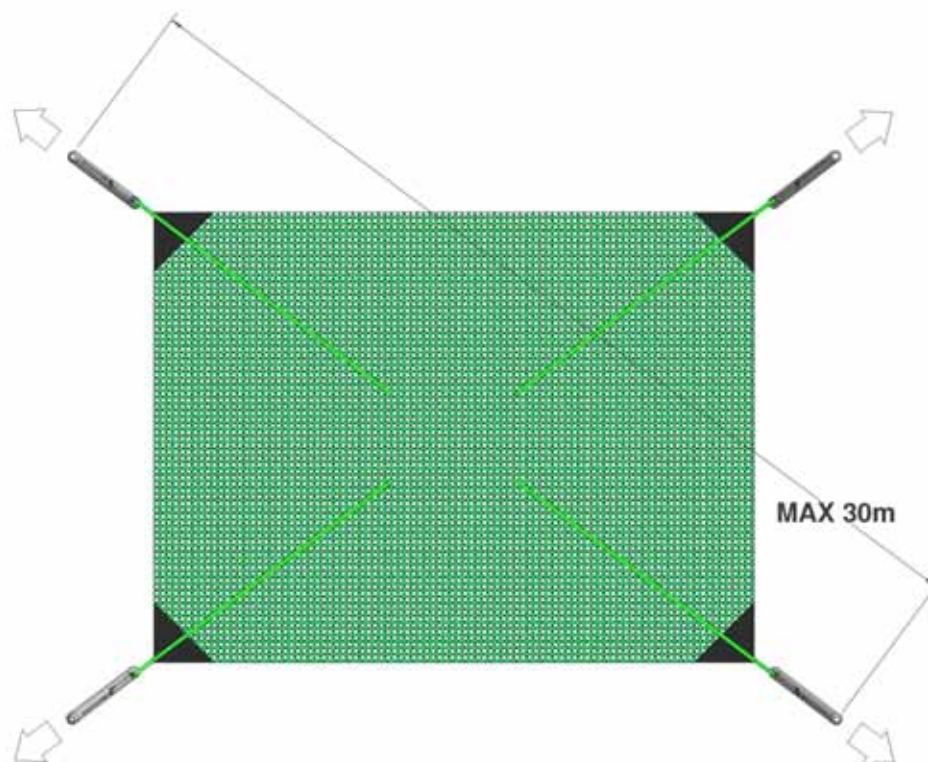

NL

*Figuur 3, Opstelling van de palen*

5. Vrijstaande palen dienen ongeveer 2,7 m lang te zijn, met 75cm in de grond. Plaats de palen in een hoek die naar buiten wijst ten opzichte van de trekrichting (Figuur 4).



*Figuur 4, Uitlijning van de palen*

- 
6. Maak het touw zo strak mogelijk vast aan de palen.
  
  7. Het is erg belangrijk voor de effectiviteit van het scherm dat de spanning goed wordt afgesteld. Zorg ervoor dat elke hoek stevig en gelijkmatig aangespannen is, zodat het scherm aanvoelt als een stevige tafel.





**Fabrikant:**                    **GBR Industries Ltd**                    **Tlf.: +44 (0) 1531 637 900**  
                                         **Galebreaker House**                    **Fax: +44 (0) 1531 637 901**  
                                         **New Mills Industrial Estate**        **www.galebreaker.com**  
                                         **Ledbury**  
                                         **Herefordshire VK**  
                                         **HR8 2SS**

**Ontworpen en vervaardigd in het VK door GBR Industries Ltd.,**

**Modelnr.: PS/04/09/08**

**Instructieversie: 2009/08/VK**